

## 5. フォローアップ計画

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会実施段階環境影響評価書（有明体操競技場）」（平成 29 年 7 月 東京都）では、東京 2020 大会の開催前、開催後を対象に環境影響評価を実施している。一方、東京 2020 大会の開催中における大会の運営等については、現時点では具体的な計画が未定のため、環境影響評価を実施せず、今後の計画の熟度に応じて、別途実施する予定としている。

そのため、本フォローアップ計画書では、東京 2020 大会の開催前、開催後を対象としたフォローアップ計画をとりまとめることとし、東京 2020 大会の開催中の環境影響評価及びフォローアップ計画は、別途実施する予定とする。

### 5.1 大気等

#### (1) 東京 2020 大会の開催前

##### 1) 調査事項

調査事項は、表 5.1-1(1) 及び(2)に示すとおりである。

表 5.1-1(1) 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度</li> <li>・ 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気象の状況(風向・風速)</li> <li>・ バックグラウンド濃度の状況</li> <li>・ 工事用車両の状況(種類、台数、時間帯)</li> <li>・ 建設機械の稼働状況(種類、台数、規格、稼働時間)</li> <li>・ 一般車両の状況(種類、台数、時間帯)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ミティゲーションの実施状況 | <p>[工事用車両に対するミティゲーション]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のため、極力、沿道に住宅等が存在しない湾岸道路等を利用する。</li> <li>・ 工事用車両に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近に洗車設備を設けて必要に応じてタイヤ等の洗浄を行う等、土砂・粉じんの飛散防止に努める計画としている。</li> <li>・ 低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な燃料を使用するとともに、適切なアイドリングストップ等のエコドライブ及び定期的な整備点検の実施を周知・徹底する計画としている。</li> <li>・ 施工業者に対する指導を徹底し、工事用車両の過積載を防止する計画としている。</li> <li>・ 工事用車両が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理に努める計画としている。</li> <li>・ 工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用する等通勤車両の削減に努めるよう指導する計画としている。</li> <li>・ 計画地からの工事用車両の出入りに際しては交通整理員を配置し、通勤をはじめ一般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮するとともに、交通渋滞とそれに伴う大気汚染への影響の低減に努める。また、適宜清掃員を配置し、清掃に努める計画としている。</li> <li>・ 工事用車両の走行に伴う周辺市街地への影響を極力軽減するため、計画地周辺において同時期に行われる有明アリーナ及び有明テニスの森整備（有明コロシアム改修工事を含む）事業者との情報共有を行う。</li> </ul> |

表 5.1-1(2) 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ミティゲーションの実施状況 | <p>[建設機械に関するミティゲーション]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出ガス対策型建設機械（第2次基準値）を使用する計画としている。</li> <li>・工事区域周辺には仮囲い（3.0m）を設置する計画としている。</li> <li>・周辺に著しい影響を及ぼさないように、工事の平準化に努めるなど事前に作業計画を十分検討する計画としている。</li> <li>・建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の効率的稼働に努める計画としている。</li> <li>・最新の排出ガス対策型建設機械（第3次基準値）の使用に努める計画としている。</li> <li>・必要に応じて散水の実施、粉じん飛散防止シートの設置等、粉じんの飛散対策を講じる計画としている。</li> <li>・良質な燃料を使用する計画としている。</li> <li>・アイドリングストップの掲示等を行い、不必要なアイドリングの防止を徹底する計画としている。</li> <li>・建設機械の稼働に当たっては、不必要な空ぶかし、急発進等の禁止を徹底させる計画としている。</li> <li>・建設機械は定期的に点検整備を行い、故障や異常の早期発見に努める計画としている。</li> <li>・環境保全のための措置を徹底するために、工事現場内を定期的にパトロールし、建設機械の稼働に伴う影響を低減する環境保全のための措置の実施状況を確認・指導を行う計画としている。</li> <li>・上記のミティゲーションについては、その遂行を徹底するよう、施工業者に対して指導を行う計画としている。</li> <li>・大気汚染に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な対応を行う。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.1-2(1) 及び(2) に示すとおりである。


表 5.1-2(1) 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                                                                  |                                                                                                                                 |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度                                          | 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度                                                                                          |
| 調査時点 |               | 工事用車両の走行台数が最大となる時点(工事着工後12か月目) <sup>注)</sup> とする。                                | 建設機械の稼働に伴う大気汚染物質の排出量が最大となる時点(工事着工後3か月目)とする。                                                                                     |
| 調査期間 | 予測した事項        | 代表的な1週間とする。                                                                      |                                                                                                                                 |
|      | 予測条件の状況       | 【気象の状況、バックグラウンド濃度の状況】<br>「予測した事項」と同一期間とする。                                       |                                                                                                                                 |
|      |               | 【工事用車両、一般車両の状況】<br>「予測した事項」の調査期間内の代表的と考えられる1日とする。                                | 【建設機械の稼働状況】<br>「予測した事項」の調査期間内の代表的と考えられる1日とする。                                                                                   |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                                                                       |                                                                                                                                 |
| 調査地点 | 予測した事項        | 工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1に示す地点No.1)とする。                                             | 予測により求められた最大濃度着地点付近とし、計画地南側敷地境界付近1地点(図5.1-2に示す地点No.A)とする。<br>なお、二酸化窒素については、参考として計画地北側敷地境界付近(図5.1-2に示す地点No.B)においても簡易測定法による調査を行う。 |
|      | 予測条件の状況       | 【気象の状況】<br>東京管区気象台(風向、風速、雲量及び日射量)とする。                                            |                                                                                                                                 |
|      |               | 【バックグラウンド濃度の状況】<br>計画地周辺の大気汚染常時観測局とする。                                           |                                                                                                                                 |
|      |               | 【工事用車両の状況】<br>工事用車両の出入口とする。<br>【一般車両の状況】<br>工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1に示す地点No.1)とする。 | 【建設機械の稼働状況】<br>計画地とする。                                                                                                          |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                    |                                                                                                                                 |

注) 有明体操競技場整備に伴う工事用車両台数が最大となるのは、工事着工後 21～22 か月目であるが、計画地に隣接して有明アリーナ及び有明テニスの森(有明コロシアム改修工事を含む)の整備も実施されることから、調査時点は、これらの全ての工事用車両台数が最大となる工事着工後 12 か月目とする。

表 5.1-2(2) 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

| 調査事項 |               | 工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度                                                                              | 建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査手法 | 予測した事項        | ◎ 二酸化窒素<br>・ No. 1<br>簡易測定法(PTI0法)<br>◎ 浮遊粒子状物質<br>既存資料並びに工事用車両台数の整理による方法とする。                                        | ◎ 二酸化窒素<br>・ No. A<br>「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年7月環境庁告示第38号)に定める方法(JIS B 7953))及び簡易測定法(PTI0法)<br>・ No. B<br>簡易測定法(PTI0法)<br>◎ 浮遊粒子状物質<br>・ No. A<br>「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年5月環境庁告示第25号)に定める方法(JIS B 7954) |
|      | 予測条件の状況       | 【気象の状況】<br>東京管区気象台(風向、風速、雲量及び日射量)の観測値の整理による方法とする。                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|      |               | 【バックグラウンド濃度の状況】<br>計画地周辺の大气汚染常時観測局の観測値の整理による方法とする。                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|      |               | 【工事用車両の状況】<br>ハンドカウンタによる計測(大型車、小型車の2車種分類)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。<br>【一般車両の状況】<br>ハンドカウンタによる計測(大型車、小型車の2車種分類)とする。 | 【建設機械の稼働状況】<br>現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                                                                                                                                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |

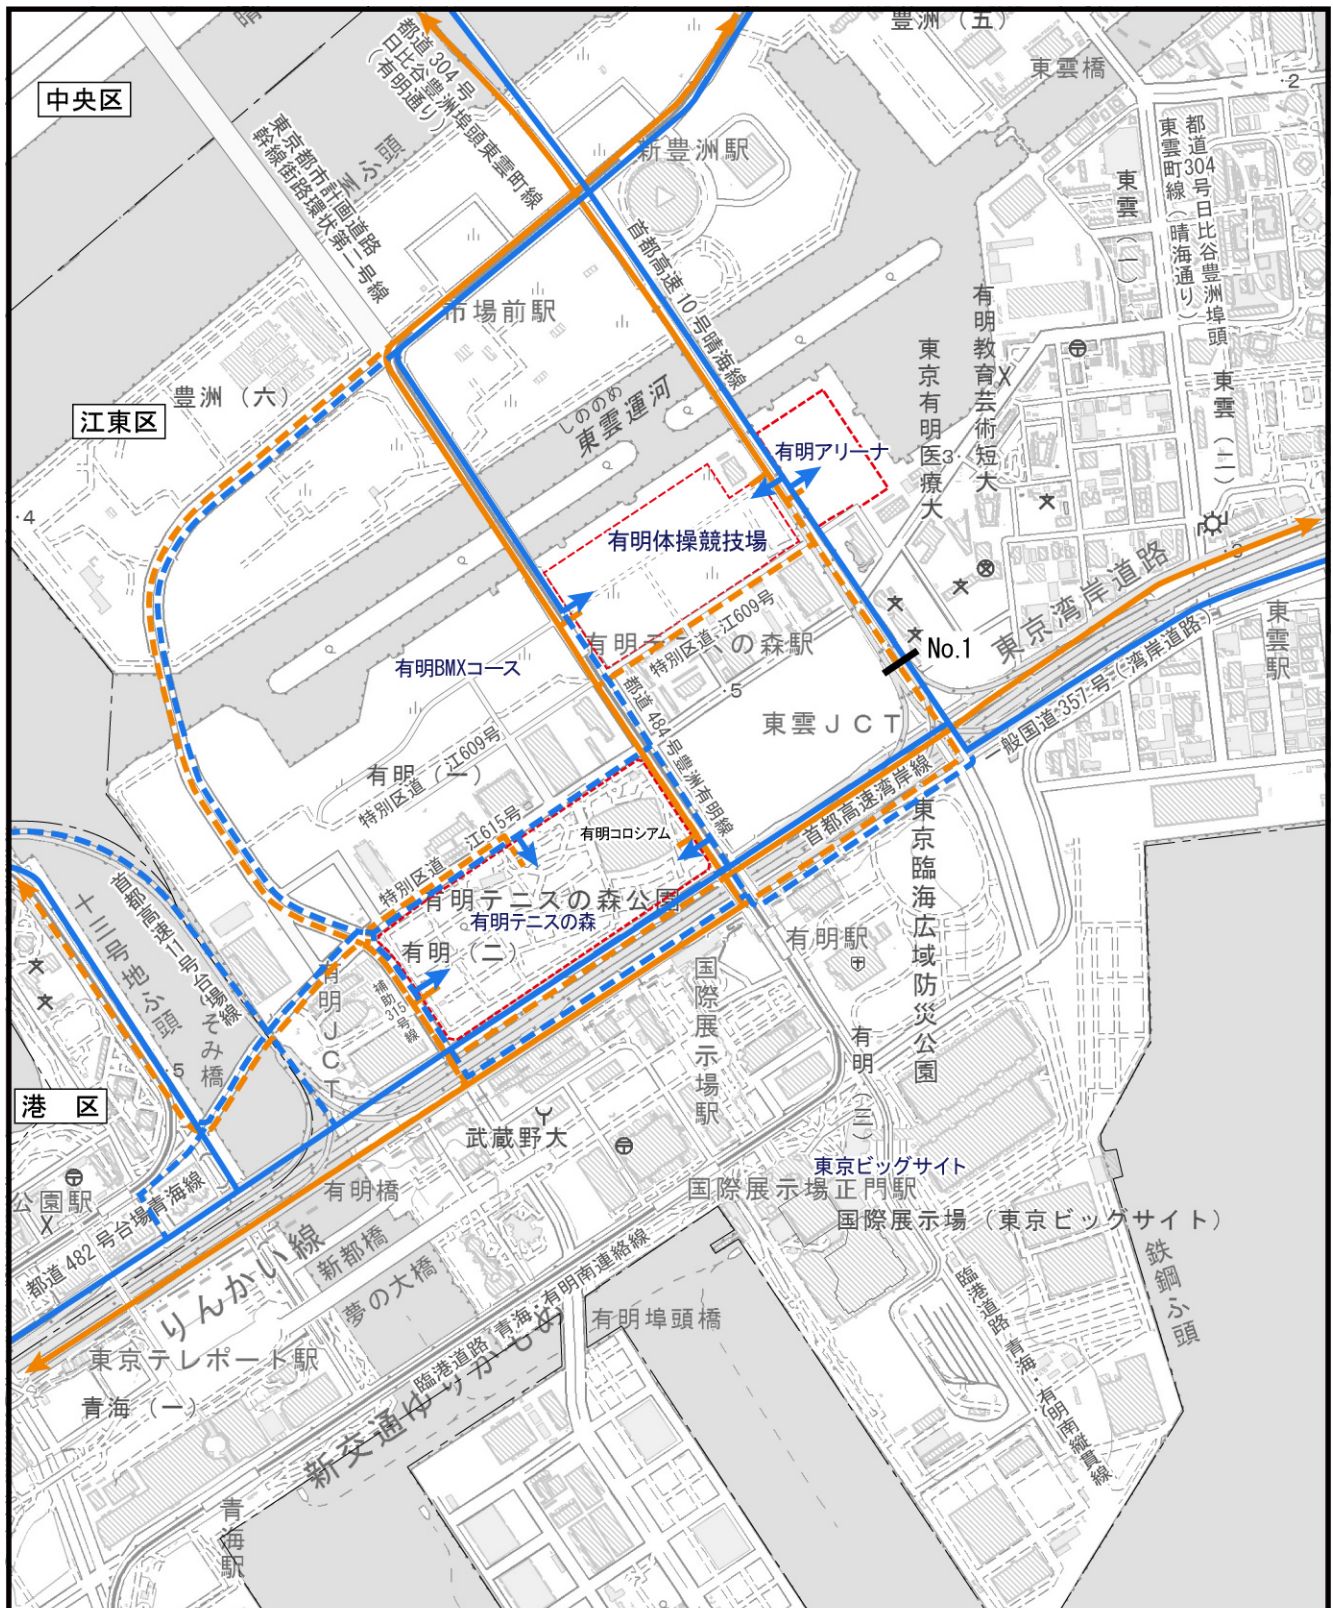

## 凡 例

- 計画地(大会時)
- 区界
- 工事用車両集中ルート(有明体操競技場)
- ← 工事用車両発生ルート(有明体操競技場)
- 工事用車両集中ルート(有明アリーナ又は有明テニスの森)
- ← 工事用車両発生ルート(有明アリーナ又は有明テニスの森)
- 調査地点(No.1)




Scale 1:15,000

0 150 300 600m

図 5.1-1

工事用車両の走行に伴う大気質、  
騒音振動の調査地点

注) 有明アリーナの工事用車両は、施工計画の検討の結果、特別区道 江 609 号の一部は走行しない計画である。

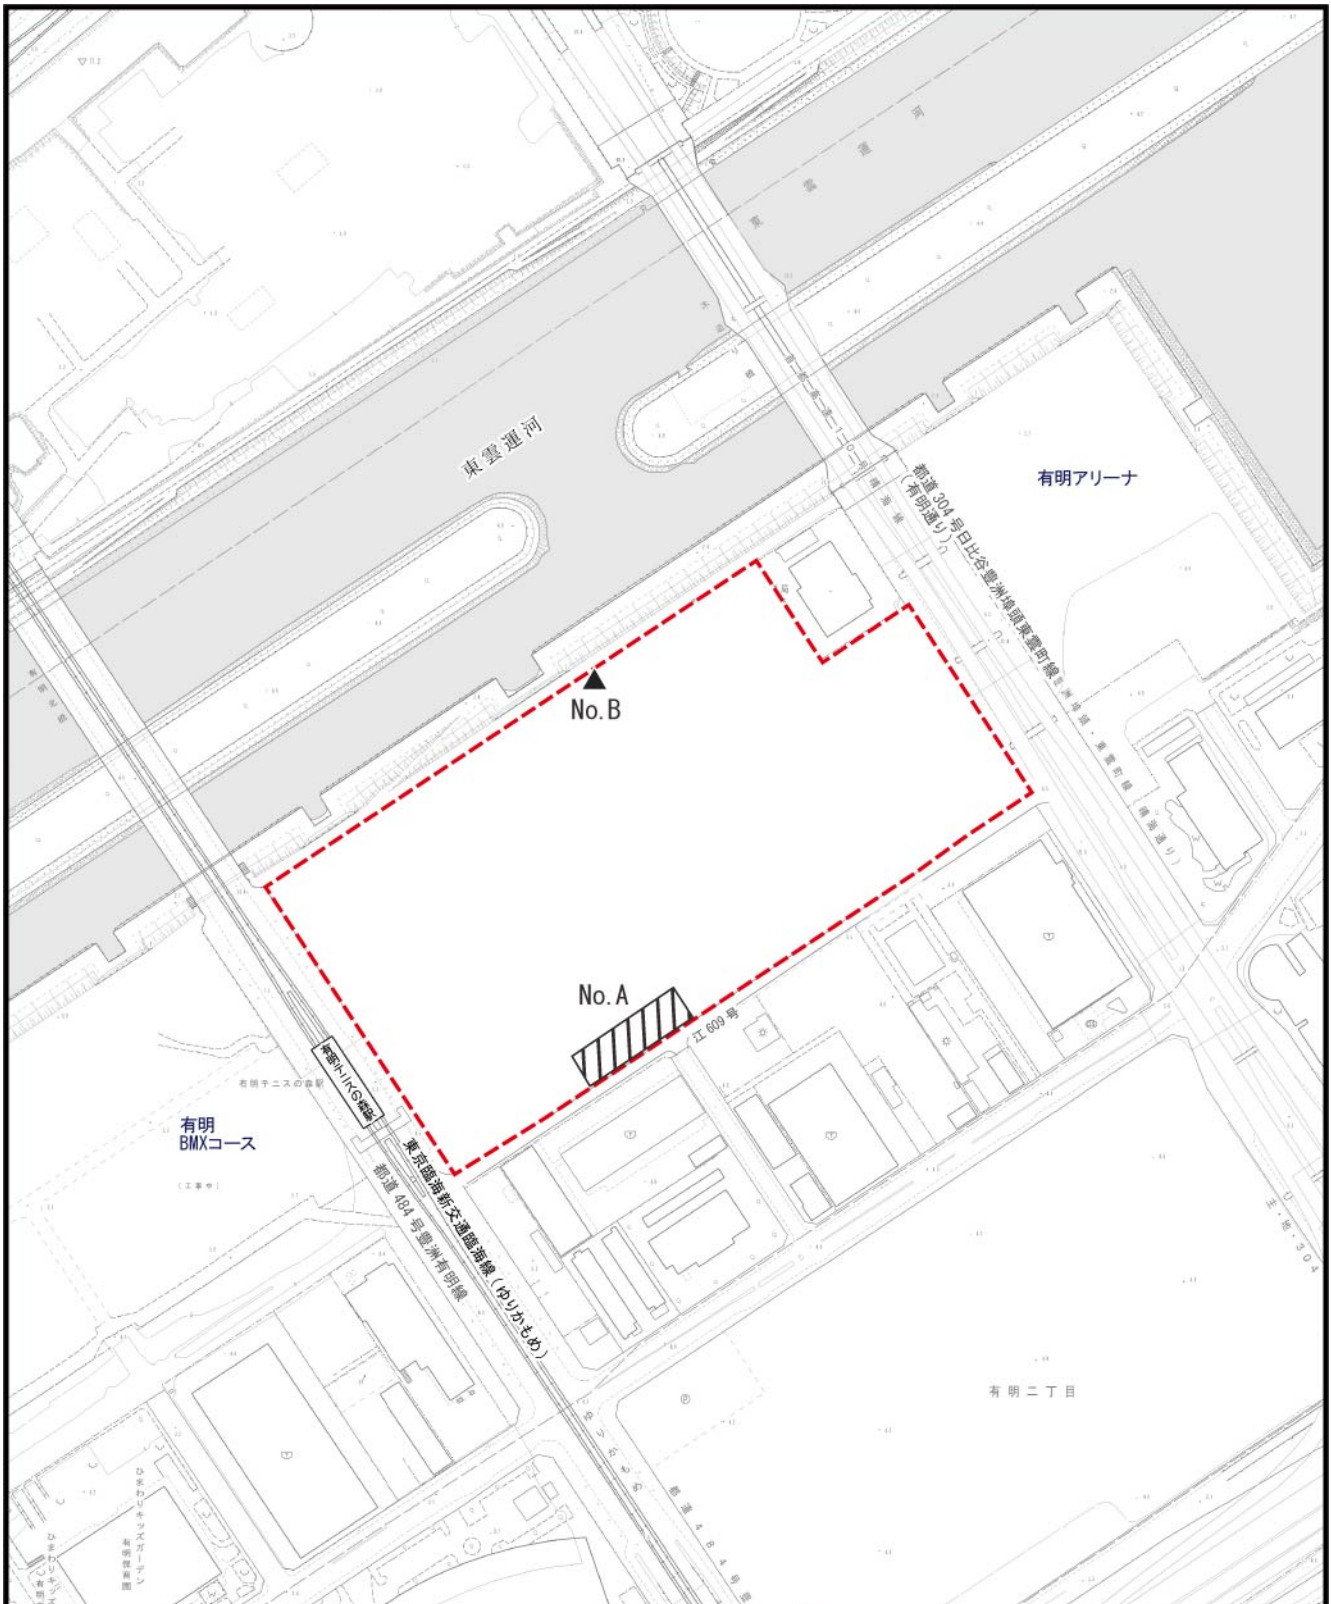

### 凡 例

   計画地(大会時)



二酸化窒素公定法・簡易法  
浮遊粒子状物質調査地点 (No. A)



二酸化窒素簡易測定法  
調査地点 (No. B)



Scale 1:5,000

0 50 100 200m

図 5.1-2  
建設機械の稼働に伴う  
大気質の調査地点

## 5.2 生物の生育・生息基盤

## (1) 東京 2020 大会の大会開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.2-1 に示すとおりである。

表 5.2-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生物・生態系の賦存地の改変の程度</li> <li>・新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・植栽基盤（土壌）の状況</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26 年 5 月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.2-2 に示すとおりである。

表 5.2-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                                |
|------|---------------|------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 生物・生態系の賦存地の改変の程度<br>新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 |
| 調査時点 |               | 工事の終了後とする。                                     |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事終了後の春季～夏季とする。                                |
|      | 予測条件の状況       | 工事終了後の春季～夏季とする。                                |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事終了後の適宜とする。                                   |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                                        |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                                        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                                        |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                        |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                  |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                  |

## (2) 東京 2020 大会の大会開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.2-3 に示すとおりである。

表 5.2-3 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生物・生態系の賦存地の改変の程度</li> <li>・新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・植栽基盤（土壌）の状況</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26 年 5 月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.2-4 に示すとおりである。

表 5.2-4 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                                |
|------|---------------|------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 生物・生態系の賦存地の改変の程度<br>新たな生物の生育・生息基盤の創出の有無並びにその程度 |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。                |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の春季～夏季とする。                                |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の春季～夏季とする。                                |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                                   |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                                        |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                                        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                                        |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                        |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                  |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                  |

## 5.3 生物・生態系

## (1) 東京 2020 大会の大会開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.3-1 に示すとおりである。

表 5.3-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度</li> <li>・陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度</li> <li>・生育・生息環境の変化の内容及びその程度</li> <li>・生態系の変化の内容及びその程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地東側には、芝生大広場を整備する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロード外壁には、ツタ類による壁面緑化を行う計画としている。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26 年 5 月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺地域とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.3-2 に示すとおりである。

表 5.3-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                                                                                    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度<br>陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度<br>生育・生息環境の変化の内容及びその程度<br>生態系の変化の内容及びその程度 |
| 調査時点 |               | 工事の終了後とする。                                                                                         |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事終了後の春季～夏季とする。                                                                                    |
|      | 予測条件の状況       | 工事終了後の春季～夏季とする。                                                                                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事終了後の適宜とする。                                                                                       |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                                                                            |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                                      |

## (2) 東京 2020 大会の大会開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.3-3 に示すとおりである。

表 5.3-3 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度</li> <li>・陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度</li> <li>・生育・生息環境の変化の内容及びその程度</li> <li>・生態系の変化の内容及びその程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地東側には、芝生大広場を整備する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロード外壁には、ツタ類による壁面緑化を行う計画としている。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26 年 5 月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺地域とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.3-4 に示すとおりである。

表 5.3-4 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                                                                                    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度<br>陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度<br>生育・生息環境の変化の内容及びその程度<br>生態系の変化の内容及びその程度 |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。                                                                    |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の春季～夏季とする。                                                                                    |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の春季～夏季とする。                                                                                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                                                                                       |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                                      |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                                                                            |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                                      |

## 5.4 緑

## (1) 東京 2020 大会の大会開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.4-1 に示すとおりである。

表 5.4-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽内容（植栽基盤など）の変化の程度</li> <li>・緑の量（緑被率や緑化面積など）の変化の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地東側には、芝生大広場を整備する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロード外壁には、ツタ類による壁面緑化を行う計画としている。</li> <li>・計画地西側には、宅地内広場とそれと連続したオープンスペースを整備し、エゴノキ等を植栽することで、緑のネットワークを形成する計画である。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26年5月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.4-2 に示すとおりである。

表 5.4-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

| 調査事項 |               | 植栽内容（植栽基盤など）の変化の程度<br>緑の量（緑被率や緑化面積など）の変化の程度 |
|------|---------------|---------------------------------------------|
| 調査時点 |               | 工事の終了後とする。                                  |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事終了後の春季～夏季とする。                             |
|      | 予測条件の状況       | 工事終了後の春季～夏季とする。                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事終了後の適宜とする。                                |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                                     |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                                     |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                     |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。               |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。               |

## (2) 東京 2020 大会の大会開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.4-3 に示すとおりである。

表 5.4-3 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽内容（植栽基盤など）の変化の程度</li> <li>・緑の量（緑被率や緑化面積など）の変化の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存緑地の改変の程度</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・後利用時の本体建物敷地には、江東区みどりの条例における緑化基準を満たす緑地を確保する計画としている。</li> <li>・計画地東側には、芝生大広場を整備する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> <li>・計画地南側のにぎわいロード外壁には、ツタ類による壁面緑化を行う計画としている。</li> <li>・計画地西側には、宅地内広場とそれと連続したオープンスペースを整備し、エゴノキ等を植栽することで、緑のネットワークを形成する計画である。</li> <li>・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。</li> <li>・植栽樹種は「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成26年 5 月 東京都環境局）等を参考に選定する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.4-4 に示すとおりである。

表 5.4-4 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                             |
|------|---------------|---------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 植栽内容（植栽基盤など）の変化の程度<br>緑の量（緑被率や緑化面積など）の変化の程度 |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。             |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の春季～夏季とする。                             |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の春季～夏季とする。                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                                |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                                     |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                                     |
| 調査手法 | 予測した事項        | 任意踏査による植生の状況を整理する方法とする。                     |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。               |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。               |

## 5.5 騒音・振動

## (1) 東京 2020 大会の大会開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.5-1(1) 及び(2)に示すとおりである。

表 5.5-1(1) 調査事項(東京 2020 大会の大会開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音</li> <li>・ 工事用車両の走行に伴う道路交通振動</li> <li>・ 建設機械の稼働に伴う騒音</li> <li>・ 建設機械の稼働に伴う振動</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の状況(種類、台数、時間帯)</li> <li>・ 一般車両の状況(種類、台数、時間帯)</li> <li>・ 建設機械の稼働状況(種類、台数、規格、稼働時間、稼働位置)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ミティゲーションの実施状況 | <p>[工事用車両に対するミティゲーション]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のため、極力、沿道に住宅等が存在しない湾岸道路等を利用する。</li> <li>・ 規制速度を遵守する計画としている。</li> <li>・ 低公害型の工事用車両を極力採用し、適切なアイドリングストップ等のエコドライブ及び定期的な整備点検の実施を周知・徹底する。</li> <li>・ 資材の搬出入に際しては、走行ルートの検討、安全走行等により、騒音及び振動の低減に努める計画としている。</li> <li>・ 工事用車両の走行に伴う周辺市街地への影響を極力軽減するため、計画地周辺において同時期に行われる有明アリーナ及び有明テニスの森整備（有明コロシアム改修工事を含む）事業者との情報共有を行う。</li> </ul> <p>[建設機械に対するミティゲーション]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 低騒音型建設機械の採用に努める計画としている。</li> <li>・ 工事区域周辺には仮囲い（3.0m）を設置する計画としている。</li> <li>・ 建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の効率稼働に努める計画としている。</li> <li>・ 作業時間及び作業手順は、周辺に著しい影響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分検討する計画としている。</li> <li>・ アイドリングストップの掲示等を行い、不必要なアイドリングの防止を徹底する計画としている。</li> <li>・ 建設機械の稼働にあたっては、不必要な空ぶかし、急発進等の禁止を徹底させる計画としている。</li> <li>・ 建設機械は定期的に点検整備を行い、故障や異常の早期発見に努める計画としている。</li> <li>・ 騒音・振動の発生を極力少なくするよう、最新の低騒音型建設機械の採用及び低騒音・低振動な施工方法の採用に努める計画としている。</li> <li>・ 現場内のパトロールの中で、建設機械による影響を低減するようミティゲーションの実施状況の確認及び指導を行う計画としている。</li> <li>・ 上記のミティゲーションについては、その遂行を徹底するよう、施工業者に対して指導を行う計画としている。</li> <li>・ 騒音・振動に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な対応を行う。</li> <li>・ 著しく大きな騒音・振動が発生すると予測される作業を行う場合、作業内容及び時間について情報共有を行うなど周辺施設に配慮する。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.5-2(1)及び(2)に示すとおりである。


表 5.5-2(1) 調査手法(東京 2020 大会の大会開催前)

| 調査事項 |               | 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音                                                                         | 工事用車両の走行に伴う道路交通振動                                                                    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査時点 |               | 工事用車両の走行台数が最大となる時点(工事着工後12か月目) <sup>注)</sup> とする。                                         |                                                                                      |
| 調査期間 | 予測した事項        | 代表的な1日の内、工事用車両の走行時間及びその前後1時間を含む時間帯とする。                                                    |                                                                                      |
|      | 予測条件の状況       | 【工事用車両、一般車両の状況】<br>「予測した事項」と同時期とする。                                                       |                                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                                                                                |                                                                                      |
| 調査地点 | 予測した事項        | 工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1(p.31参照))に示す地点No.1)とする。                                             |                                                                                      |
|      | 予測条件の状況       | 【工事用車両の状況】<br>工事用車両の出入口とする。<br>【一般車両の状況】<br>工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1(p.31参照))に示す地点No.1)とする。 |                                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                             |                                                                                      |
| 調査手法 | 予測した事項        | 「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月環境庁告示第64号)に定める方法(JIS Z8731)に準拠し、騒音レベル(等価騒音レベル： $L_{Aeq}$ )を測定する。   | 「振動規制法施行規則」(昭和51年総務省令第58号)に定める測定方法(JIS Z8735)に準拠し、振動レベルの80%レンジの上端値( $L_{10}$ )を測定する。 |
|      | 予測条件の状況       | 【工事用車両、一般車両の状況】<br>ハンドカウンタによる計測(大型車、小型車の2車種分類)とする。                                        |                                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                                    |                                                                                      |

注)有明体操競技場整備に伴う工事用車両台数が最大となるのは、工事着工後 21～22 か月目であるが、計画地に隣接して有明アリーナ及び有明テニスの森(有明コロシアム改修工事を含む)の整備も実施されることから、調査時点は、これらの全ての工事用車両台数が最大となる工事着工後 12 か月目とする。

表 5.5-2(2) 調査手法(東京 2020 大会の大会開催前)

| 調査事項 |               | 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音                                                                                                                  | 建設機械の稼働に伴う建設作業振動                                                                                            |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査時点 |               | 建設機械の稼働による騒音が最大になると予想される時点(工事着工後3か月目)とする。                                                                                         | 建設機械の稼働による振動が最大になると予想される時点(工事着工後3か月目)とする。                                                                   |
| 調査期間 | 予測した事項        | 代表的な1日の内、建設機械の稼働時間を含む時間帯とする。                                                                                                      |                                                                                                             |
|      | 予測条件の状況       | 「予測した事項」と同時期とする。                                                                                                                  |                                                                                                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                                                                                                                        |                                                                                                             |
| 調査地点 | 予測した事項        | 建設機械の稼働に伴う騒音及び振動が最大になると予測される地点(No. A)とする(図5.5-1参照)。                                                                               |                                                                                                             |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                                                                                                                           |                                                                                                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                                                                                                                           |                                                                                                             |
| 調査手法 | 予測した事項        | 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」に定める測定方法(JIS Z8731)及び「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生・建設省告示第1号)に準拠し、騒音レベルの90%レンジの上端値( $L_5$ )を測定する。 | 「都民の健康と安全を確保する条例施行規則」に定める測定方法(JIS Z8735)及び「振動規制法施行規則」(昭和51年総務省令第58号)に準拠し、振動レベルの80%レンジの上端値( $L_{10}$ )を測定する。 |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                                                                            |                                                                                                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                                                                            |                                                                                                             |

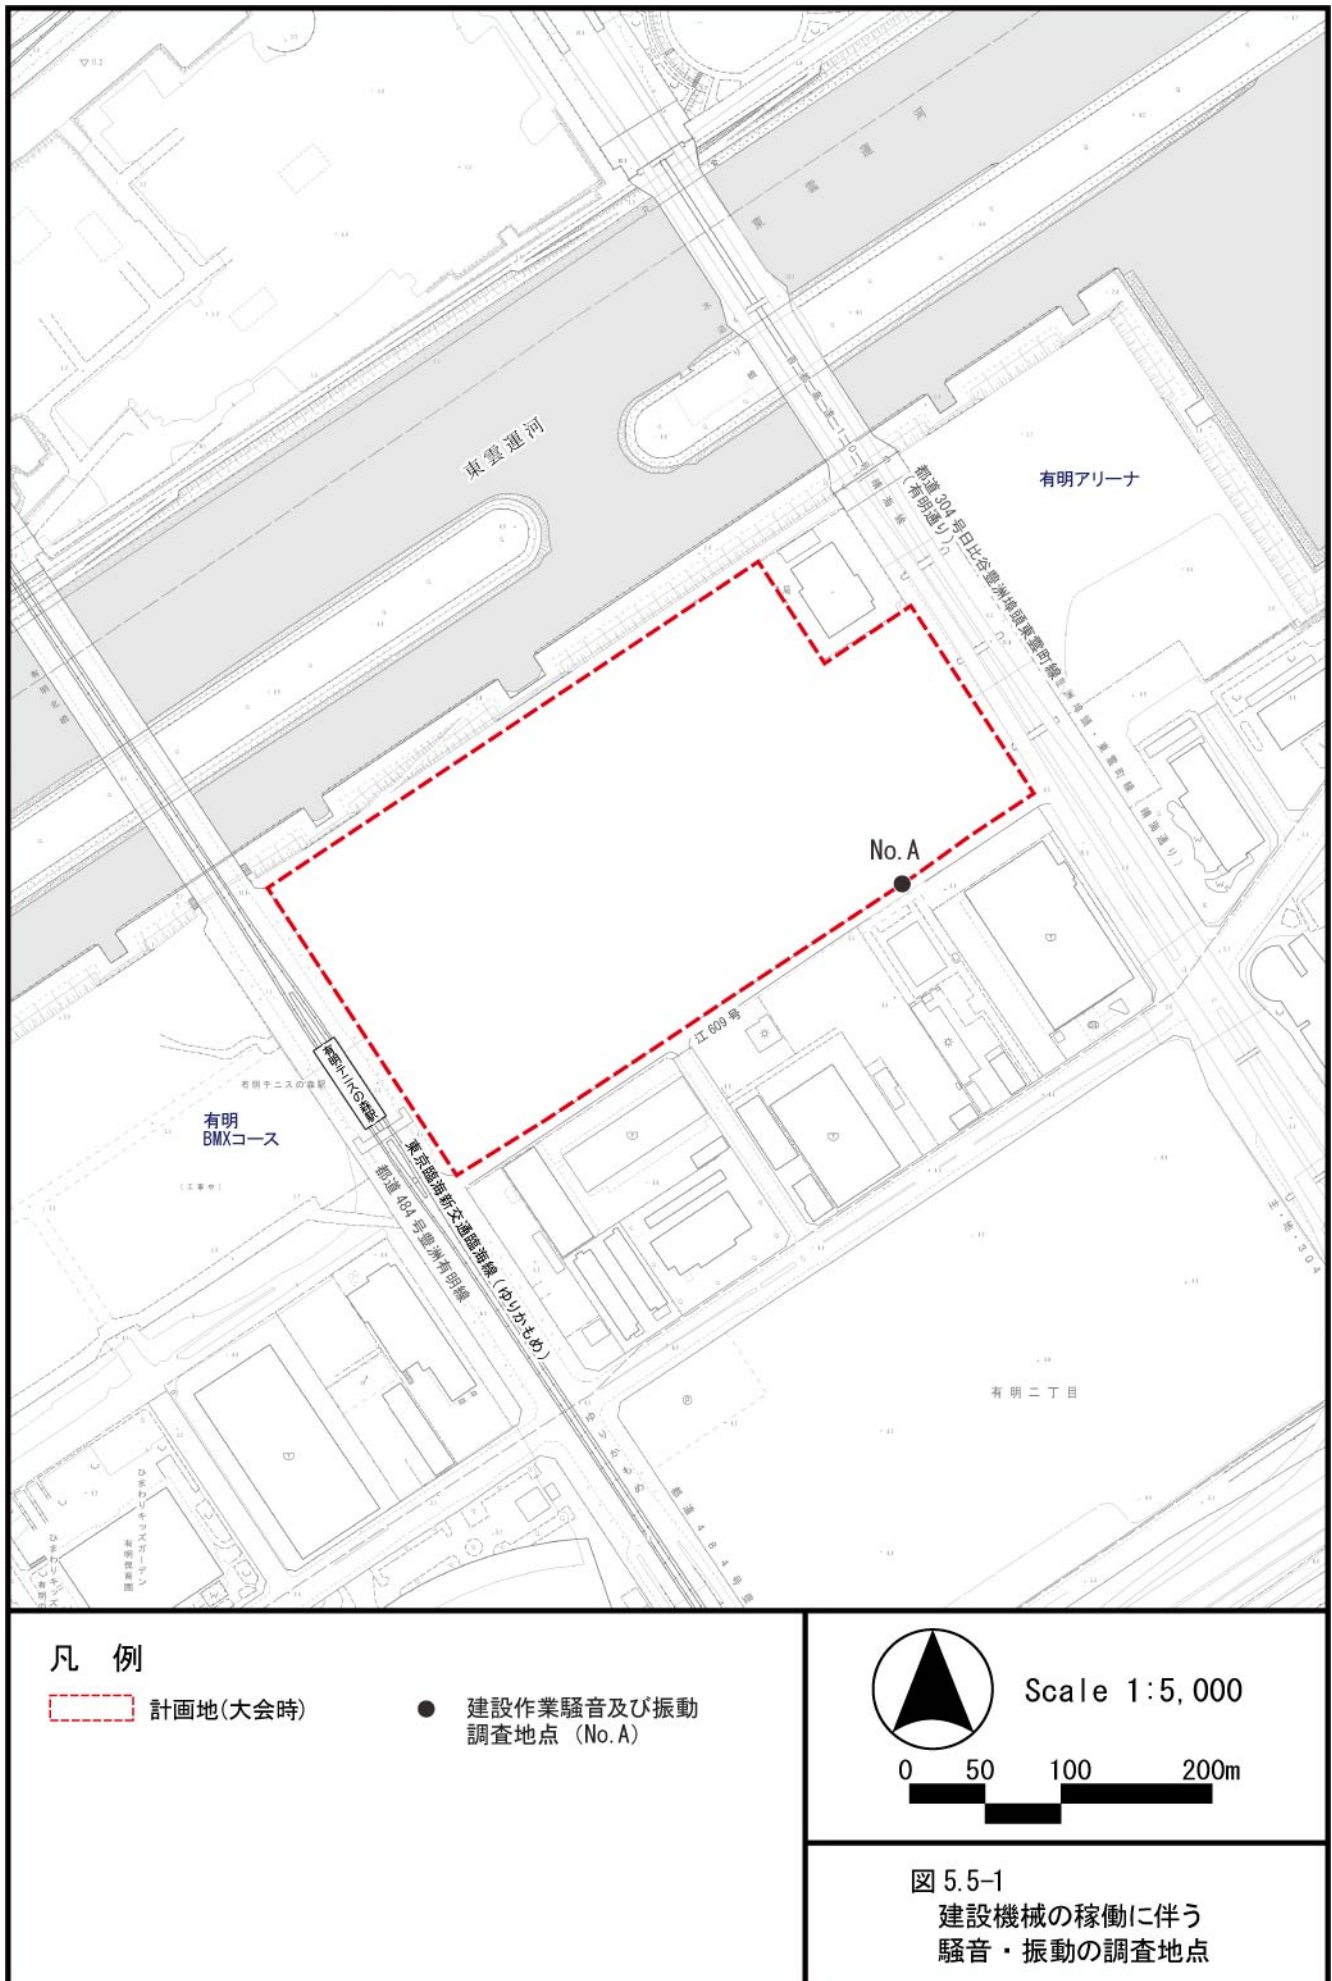

## 5.6 景観

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.6-1 に示すとおりである。

表 5.6-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度</li> <li>・ 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度</li> <li>・ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度</li> <li>・ 緑視率の変化の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画建築物の状況(配置、形状、高さ等)</li> <li>・ 緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物の向きは、水辺空間に正面を向けた配置とし、水辺への景観、計画地における良好な印象の形成を意識した配置とする。</li> <li>・ 計画地南側のにぎわいロードには、高木の列植を行い、木陰を創出する。計画地東側には、芝生大広場を整備するほか、計画地西側には、宅地内広場とそれと連続したオープンスペースを整備し、エゴノキ等を植栽することで、緑のネットワークを形成する計画である。</li> <li>・ 計画地南側のにぎわいロードに対する良好な印象の形成として南面外壁にツタ類などの登はん性緑化を施す計画である。</li> <li>・ 低層部の外装には通気口、排煙窓、軒樋、縦樋等の雑物が多く露出するため、目隠しスクリーンを用いる計画である。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法


調査手法は、表 5.6-2(1)及び(2)に示すとおりである。

表 5.6-2(1) 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 主要な景観の構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 | 景観形成特別地区の景観阻害又は貢献の程度 |
|------|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| 調査時点 |               | 東京2020大会開催後とする。                        |                      |
| 調査期間 | 予測した事項        | 東京2020大会開催後とする。                        |                      |
|      | 予測条件の状況       | 東京2020大会開催後とする。                        |                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 東京2020大会開催後とする。                        |                      |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                          |                      |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                          |                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                          |                      |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影)及び評価書の予測結果と比較する方法とする。        |                      |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理による方法とする。           |                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理による方法とする。           |                      |

表 5.6-2(2) 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度                | 緑視率の変化の程度 |
|------|---------------|------------------------------------|-----------|
| 調査時点 |               | 東京2020大会開催後とする。                    |           |
| 調査期間 | 予測した事項        | 東京2020大会開催後とする。                    |           |
|      | 予測条件の状況       | 東京2020大会開催後とする。                    |           |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 東京2020大会開催後とする。                    |           |
| 調査地点 | 予測した事項        | 予測地点と同様の3地点(図5.6-1に示す地点No.1~3)とする。 |           |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                      |           |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                      |           |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影)及び評価書の予測結果と比較する方法とする。    |           |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理による方法とする。       |           |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理による方法とする。       |           |

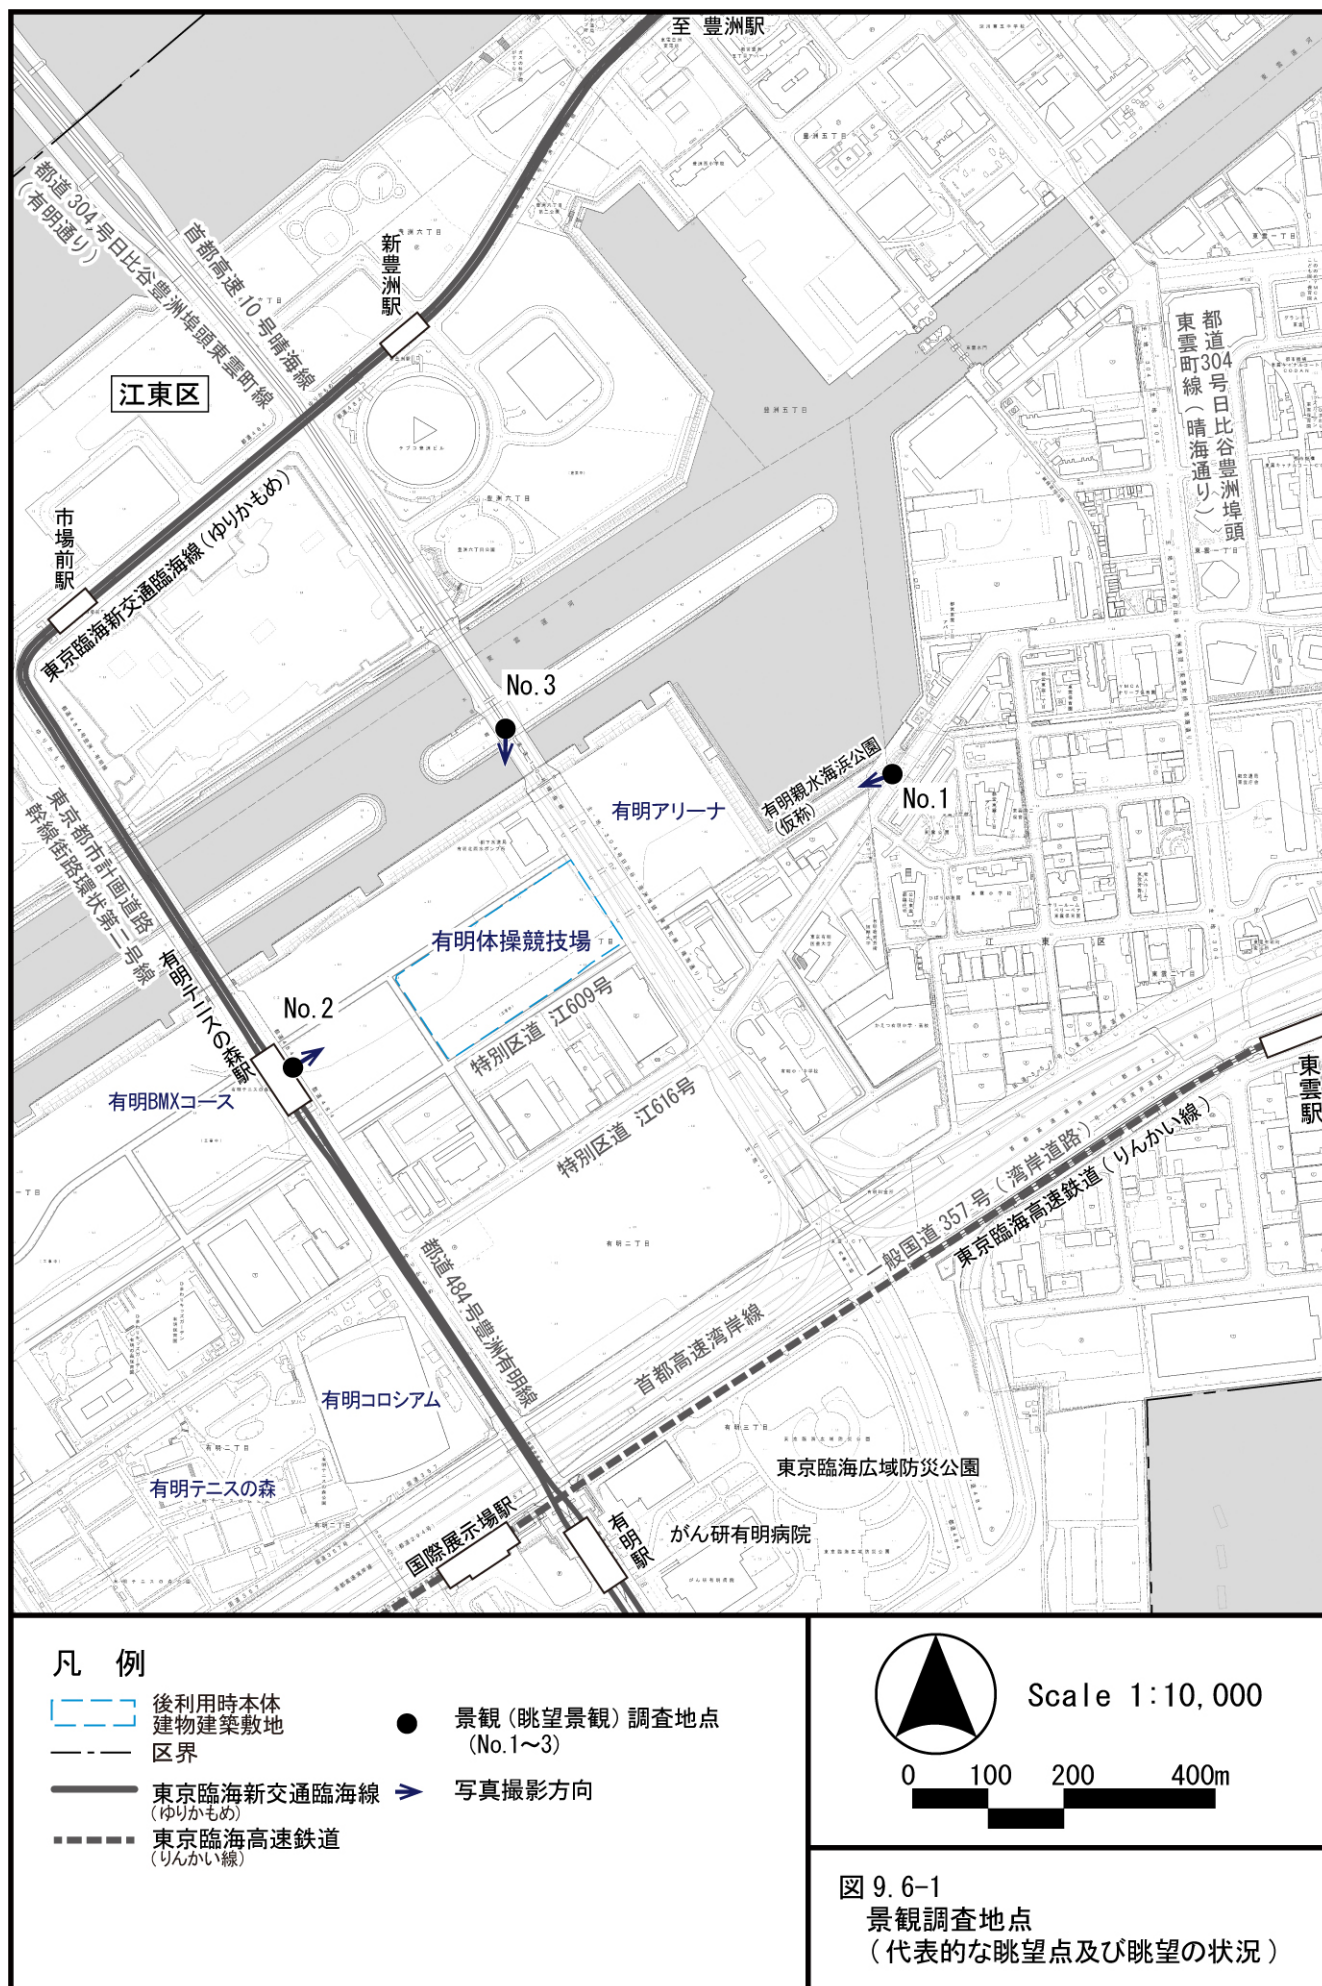

## 5.7 自然との触れ合い活動の場

## (1) 東京 2020 大会の大会開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.7-1 に示すとおりである。

表 5.7-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度</li> <li>・自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度</li> <li>・自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度</li> </ul>                                  |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設配置計画</li> <li>・工事用車両の走行の状況</li> <li>・建設機械の稼働状況</li> </ul>                                                                                 |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要なアイドリングの防止を徹底する計画である。</li> <li>・排出ガス対策型建設機械を使用する。</li> <li>・資材の搬出入に際しては、走行ルートを検討、安全走行等により、騒音及び振動の低減に努める計画である。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.7-2 に示すとおりである。

表 5.7-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度<br>自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度<br>自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 |
| 調査時点 |               | 工事の施行中とする。                                                                        |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事中の適宜とする。                                                                        |
|      | 予測条件の状況       | 工事中の適宜とする。                                                                        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                                                                        |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
| 調査手法 | 予測した事項        | 既存資料及び現地調査により、自然との触れ合い活動の状況の整理による方法とする。                                           |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                     |

## (2) 東京 2020 大会の大会開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.7-3 に示すとおりである。

表 5.7-3 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度</li> <li>・自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度</li> <li>・自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度</li> </ul>                                                                                  |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設配置計画</li> <li>・緑化計画</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地東側には、芝生大広場を整備する計画としている。</li> <li>・計画地西側には、宅地内広場とそれと連続したオープンスペースを整備し、エゴノキ等を植栽することで、緑のネットワークを形成する計画である。</li> <li>・計画地の北側に整備予定の有明親水海浜公園（仮称）と一体的となるよう、計画地内には宅地内広場や南北通路を整備する計画である。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.7-4 に示すとおりである。

表 5.7-4 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度<br>自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度<br>自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。                                                   |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                                                                      |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                                                                      |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                                                                      |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                     |
| 調査手法 | 予測した事項        | 既存資料及び現地調査により、自然との触れ合い活動の状況の整理による方法とする。                                           |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                     |

## 5.8 歩行者空間の快適性

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.8-1 に示すとおりである。

表 5.8-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緑の程度</li> <li>・歩行者が感じる快適性の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・気象の状況</li> <li>・周辺土地利用条件</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・都としてアクセス経路沿いの既存街路樹について可能な限りの保全を図る。</li> <li>・都として、都道の快適性を向上するため、大会会場周辺の既存街路樹について、樹形を大きく仕立てる剪定を計画的に実施していく。</li> <li>・都としてその他の都道の街路樹や公園の樹木を適切に維持・管理することにより、夏の強い日差しを遮る木陰を確保するとともに、まとまった緑による気温上昇の抑制効果を高めていく。</li> <li>・区道に接する計画地南側のにぎわいロードには、常緑高木のヤブニッケイ等を列植する計画としている。</li> </ul> |

## 2) 調査地域


調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.8-2 に示すとおりである。

表 5.8-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 緑の程度                                 | 歩行者が感じる快適性の程度                                               |
|------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。      |                                                             |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の夏季とする。                         |                                                             |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の夏季とする。                         |                                                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                         |                                                             |
| 調査地点 | 予測した事項        | 公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路とする(図5.8-1参照)。 | 予測地点と同様の公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路上における2地点(図5.8-1に示すNo.1、2)とする。 |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                        | 予測地点と同様の公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路上における2地点(図5.8-1に示すNo.1、2)とする。 |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                        | 予測地点と同様の公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路上における2地点(図5.8-1に示すNo.1、2)とする。 |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        | 既存資料及び現地調査により、暑さ指数(WBGT)の整理による方法とする。                        |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |                                                             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |                                                             |

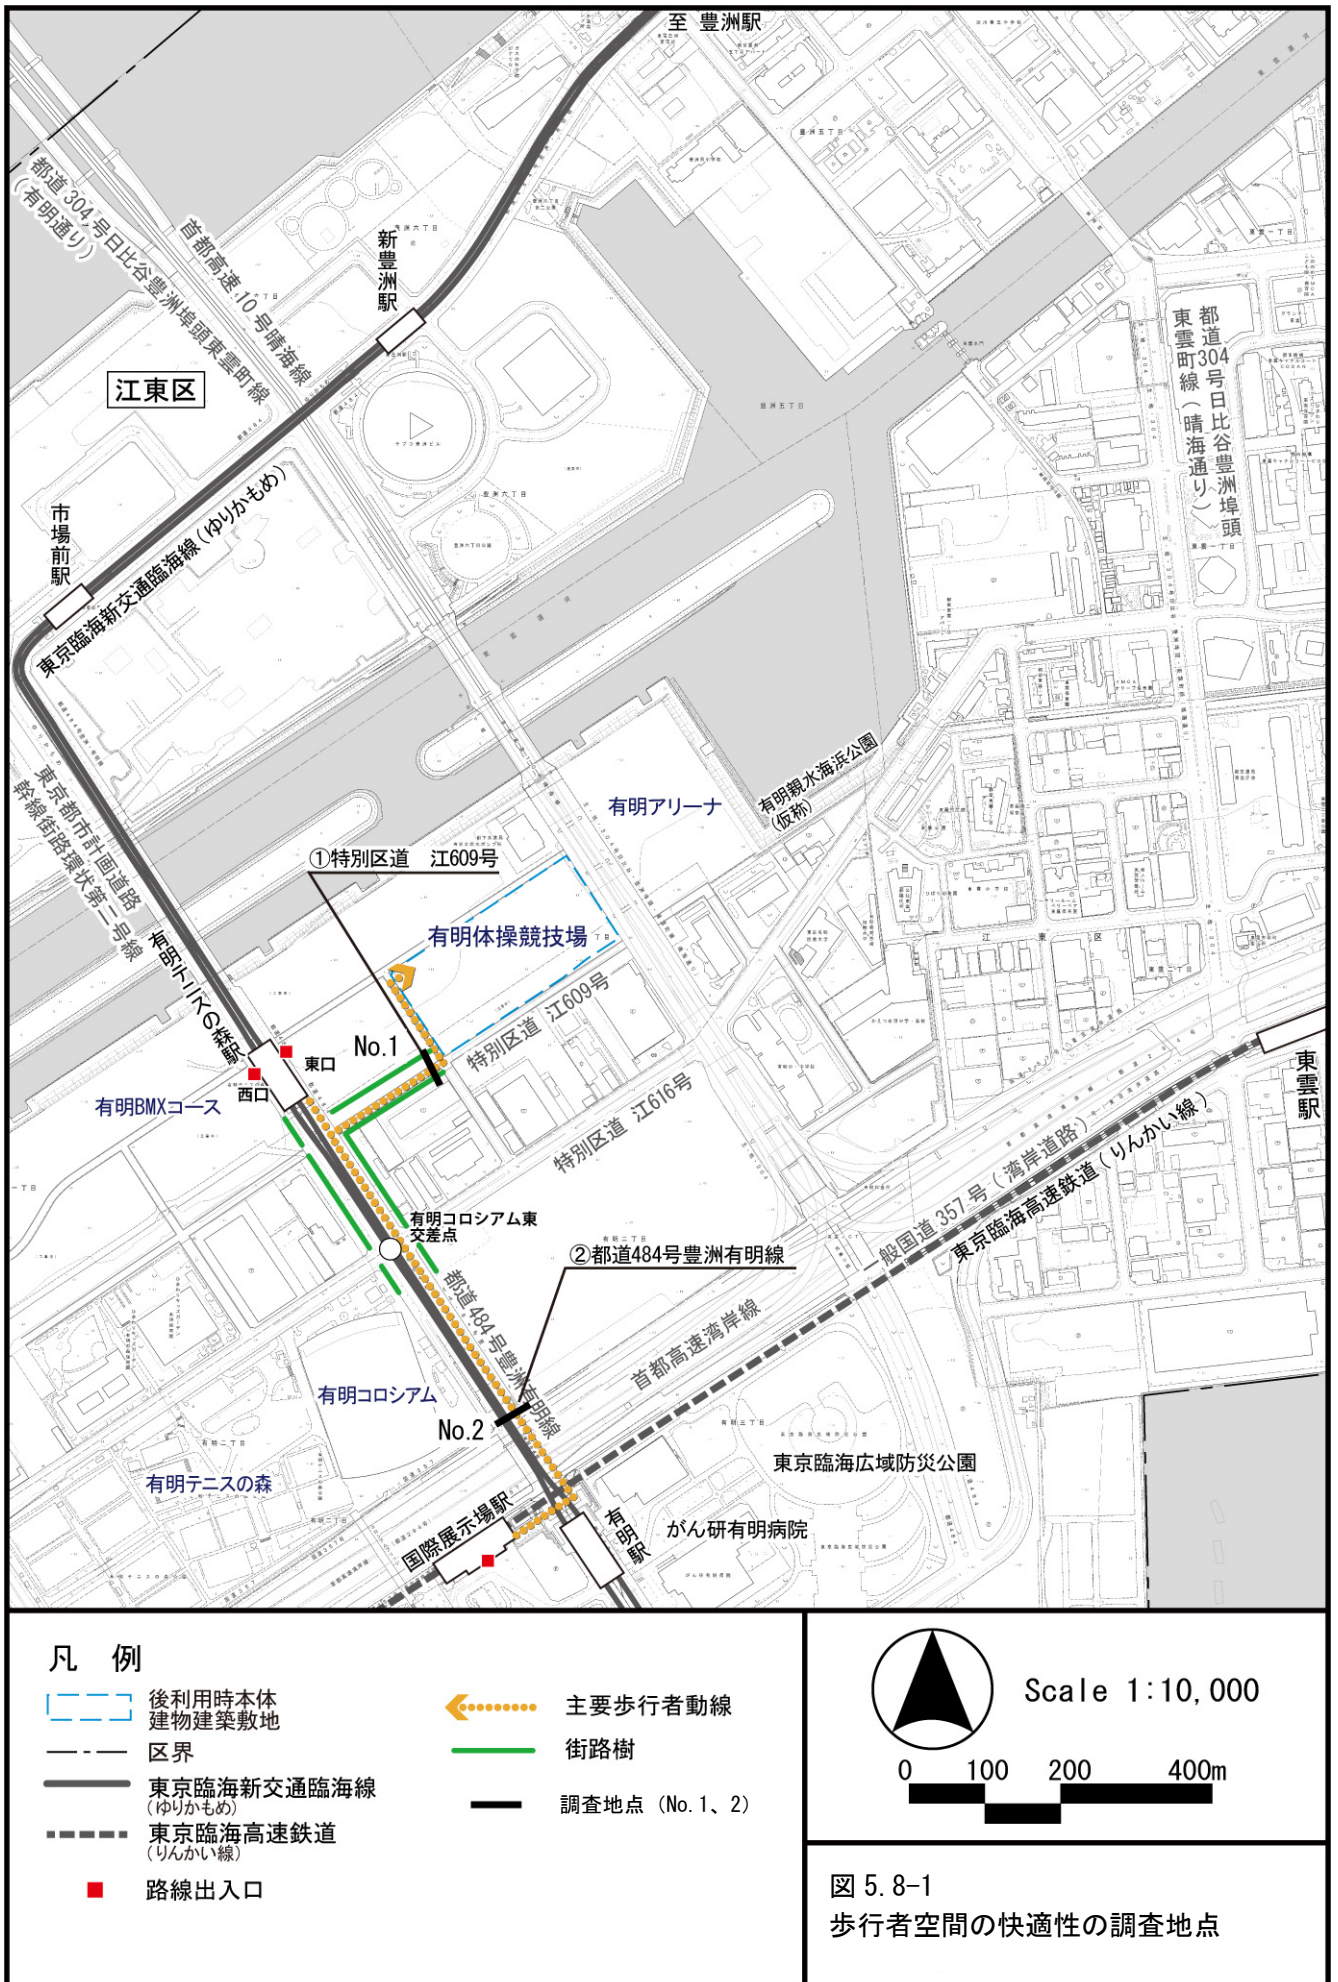

## 5.9 水利用

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.9-1 に示すとおりである。

表 5.9-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・水の効率的利用への取組・貢献の程度                                                                                              |
| 予測条件の状況       | ・節水設備の状況                                                                                                        |
| ミティゲーションの実施状況 | ・トイレ手洗いセンサーや節水型トイレ等の一般的な節水対策機器の使用を予定している。<br>・有明水再生センターの再生水利用の計画を検討している。<br>・利用者に対する節水を周知するなど、より一層の水使用量の削減に努める。 |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.9-2 に示すとおりである。

表 5.9-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                 |
|------|---------------|---------------------------------|
|      | 調査事項          | 水の効率的利用への取組・貢献の程度               |
|      | 調査時点          | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。 |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                    |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                         |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                         |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                         |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理による方法とする。                |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。   |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。   |

## 5.10 廃棄物

## (1) 東京 2020 大会の開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.10-1 に示すとおりである。

表 5.10-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分               | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項            | ・ 廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 予測条件の状況           | ・ 工事の実施状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ミティゲーション<br>の実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 山留・土工事に伴い発生する建設発生土は、全量を他会場の工事もしくは現場内で利用する。</li> <li>・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、可能な限り現場内利用に努め、現場で利用できないものは現場外で再資源化を行う。</li> <li>・ 建設廃棄物は、「東京都建設リサイクルガイドライン」等に基づき、発生量の削減、現場内での分別、再利用等により、工事現場外への搬出の抑制に努める。</li> <li>・ 再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフェストにより確認する。</li> <li>・ 建設廃棄物の発生量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。</li> <li>・ 砕石類の利用にあたっては、「東京都建設リサイクル推進計画」の平成30年度の目標値（都関連工事）を念頭に、再生砕石を利用する。</li> <li>・ 資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あらかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書にて記録・保存を行う。</li> <li>・ 施設整備に当たっては、東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針も踏まえ、リサイクル材料を積極的に使用する。</li> <li>・ 産業廃棄物が発生した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び東京都廃棄物条例に基づき、収集・運搬・処分の許可を得た産業廃棄物処理業者に委託して処理・処分を行い、その状況はマニフェストにより確認する。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.10-2 に示すとおりである。

表 5.10-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

| 調査事項 |               | 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 |
|------|---------------|----------------------------------|
| 調査時点 |               | 工事の施行中とする。                       |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事中の適宜とする。                       |
|      | 予測条件の状況       | 工事中の適宜とする。                       |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                       |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                          |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                          |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                          |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理による方法とする。                 |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。    |

## (2) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.10-3 に示すとおりである。

表 5.10-3 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・ 廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 予測条件の状況       | ・ 施設の利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容器包装プラスチックは、資源として分別回収を行う計画とする。</li> <li>・ 東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄物の循環利用を進める。</li> <li>・ イベントの開催時において発生する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、各事業者が“事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理”する必要があるため、大会やイベントの開催事業者への十分な周知を行い、開催事業者が処理・処分を行うように調整する。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.10-4 に示すとおりである。

表 5.10-4 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                      |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 調査事項 |               | 設備等の持続的稼働に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等 |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。      |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                         |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                         |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                         |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                              |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                              |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                              |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理による方法とする。                     |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |

## 5.11 エコマテリアル

## (1) 東京 2020 大会の開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.11-1 に示すとおりである。

表 5.11-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 予測条件の状況       | ・環境物品等調達方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に基づき、環境物品等の調達を行う。</li> <li>・一部木造化・木質化を計画している。</li> <li>・木材の調達にあたっては、大会組織委員会による「持続可能性に配慮した木材の調達基準」に基づくこととする。</li> <li>・多摩産材の利用を考慮する。</li> <li>・建設資材についてエコマテリアルの適用品目があるものについては、積極的に適用品目を利用する計画である。</li> <li>・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針」（平成27年3月 東京都）を踏まえ、砕石や加熱アスファルト混合物を搬入する場合は、エコマテリアルの利用について検討する。</li> <li>・資材の搬入、副産物の搬出にあたっては、あらかじめ再生資源利用計画書および再生資源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書にて記録・保存を行う。</li> <li>・エコマテリアルの使用状況については、フォローアップで確認する。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.11-2 に示すとおりである。

表 5.11-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

| 調査事項 |               | エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度 |
|------|---------------|----------------------|
| 調査時点 |               | 工事の施行中とする。           |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事中の適宜とする。           |
|      | 予測条件の状況       | 工事中の適宜とする。           |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。           |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。              |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。              |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。              |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理による方法とする。     |
|      | 予測条件の状況       | 関連資料の整理による方法とする。     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 関連資料の整理による方法とする。     |

## 5.12 温室効果ガス

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.12-1 に示すとおりである。

表 5.12-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・ 温室効果ガスの排出量及びその削減の程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 予測条件の状況       | ・ 省エネルギー設備の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンコースの屋外化により、空調範囲の縮減を行う。</li> <li>・ 居室及び共用部にLED照明を設置し、共用部については、在・不在制御、スケジュール制御を行う。</li> <li>・ 空調設備については、自動制御設備（台数制御、ファン発停制御、外気冷房制御、ウォーミングアップ制御、サーモスタット4点による温度制御など）を導入する。</li> <li>・ 卓越風を取り込む建物形状及び配置とする。</li> <li>・ 4周に亘る大庇の設置により、日射遮断を行う。</li> <li>・ 建築環境総合性能評価システム（CASBEE）の短期使用において、Sランクの性能を有する建物となるよう設計、施工を目指す。</li> <li>・ 「東京都建築物環境計画書制度」における「建築物の熱負荷の低減」及び「省エネルギーシステム」区分について、評価段階3（最も優れた取組であること）を目指す。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.12-2 に示すとおりである。

表 5.12-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 温室効果ガスの排出量及びその削減の程度             |
|------|---------------|---------------------------------|
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。 |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                    |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                         |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                         |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                         |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理又は電気・ガス使用量の整理による方法とする。   |
|      | 予測条件の状況       | 関連資料の整理による方法とする。                |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 関連資料の整理による方法とする。                |

## 5.13 エネルギー

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.13-1 に示すとおりである。

表 5.13-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・エネルギーの使用量及びその削減の程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 予測条件の状況       | ・省エネルギー設備の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンコースの屋外化により、空調範囲の縮減を行う。</li> <li>・居室及び共用部にLED照明を設置し、共用部については、在・不在制御、スケジュール制御を行う。</li> <li>・空調設備については、自動制御設備（台数制御、ファン発停制御、外気冷房制御、ウォーミングアップ制御、サーモスタット4点による温度制御など）を導入する。</li> <li>・卓越風を取り込む建物形状及び配置とする。</li> <li>・4周に亘る大庇の設置により、日射遮断を行う。</li> <li>・建築環境総合性能評価システム（CASBEE）の短期使用において、Sランクの性能を有する建物となるよう設計、施工を目指す。</li> <li>・「東京都建築物環境計画書制度」における「建築物の熱負荷の低減」及び「省エネルギーシステム」区分について、評価段階3（最も優れた取組であること）を目指す。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.13-2 に示すとおりである。

表 5.13-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                 |
|------|---------------|---------------------------------|
| 調査事項 |               | エネルギーの使用量及びその削減の程度              |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。 |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                    |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                         |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                         |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                         |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理又は電気・ガス使用量の整理による方法とする。   |
|      | 予測条件の状況       | 関連資料の整理による方法とする。                |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 関連資料の整理による方法とする。                |

## 5.14 土地利用

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.14-1 に示すとおりである。

表 5.14-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・ 未利用地の解消の有無及びその程度                                                                                                                                                                                                                         |
| 予測条件の状況       | ・ 土地利用の状況                                                                                                                                                                                                                                  |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画地の一部は、東京2020大会後10年程度、展示場等として後利用される。</li> <li>・ 北側区画の一部については有明親水海浜公園（仮称）として利用される。</li> <li>・ 北側と南西側の残りの区画は利用を今後検討していく。</li> <li>・ 計画地の周囲の有明アリーナ（仮称）や整備予定の有明親水海浜公園（仮称）と一体的となるよう連携していく。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.14-2 に示すとおりである。

表 5.14-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 未利用地の解消の有無及びその程度              |
|------|---------------|-------------------------------|
| 調査時点 |               | 供用開始後の適宜とする。                  |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                  |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                  |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                  |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                       |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                       |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                       |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。 |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。 |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。 |

## 5.15 安全

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.15-1 に示すとおりである。

表 5.15-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物施設等からの安全性の確保の程度</li> <li>・移動の安全のためのバリアフリー化の程度</li> <li>・電力供給の安定度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地周辺の危険物施設等の状況</li> <li>・施設内及び最寄りの鉄道駅から会場までの歩行者経路におけるバリアフリー施設の状況</li> <li>・電力供給施設の状況</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例及び東京都福祉のまちづくり条例に適合した施設計画とする。</li> <li>・都としては「2020年に向けた実行プラン」において、2020年までに「競技会場周辺等の都道のバリアフリー化」が完了する計画である。</li> <li>・保安・防災電源用として軽油を燃料とする非常用発電機を設置する。</li> <li>・受変電監視・操作用、非常照明用に直流電源装置を設置する。</li> <li>・建築基準法に従い、避雷設備を設置する。</li> <li>・「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」における規定等を踏まえた整備等を行う。</li> </ul> |

## 2) 調査地域


調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.15-2 に示すとおりである。

表 5.15-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

| 調査事項 |               | 危険物施設等からの安全性の確保の程度              | 移動の安全のためのバリアフリー化の程度                         | 電力供給の安定度    |
|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。 |                                             |             |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                    |                                             |             |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                    |                                             |             |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                    |                                             |             |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地周辺とする。                       | 計画地及び公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路とする(図 5.15-1参照)。 | 計画地とする。     |
|      | 予測条件の状況       | 計画地周辺とする。                       | 計画地及び公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路とする(図 5.15-1参照)。 | 計画地とする。     |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地周辺とする。                       | 計画地及び公共交通機関から計画地への主要なアクセス経路とする(図 5.15-1参照)。 | 計画地とする。     |
| 調査手法 | 予測した事項        | 関連資料の整理とする。                     | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理とする。                     | 関連資料の整理とする。 |
|      | 予測条件の状況       | 関連資料の整理とする。                     | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理とする。                     | 関連資料の整理とする。 |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 関連資料の整理とする。                     | 現地調査(写真撮影)及び関連資料の整理とする。                     | 関連資料の整理とする。 |

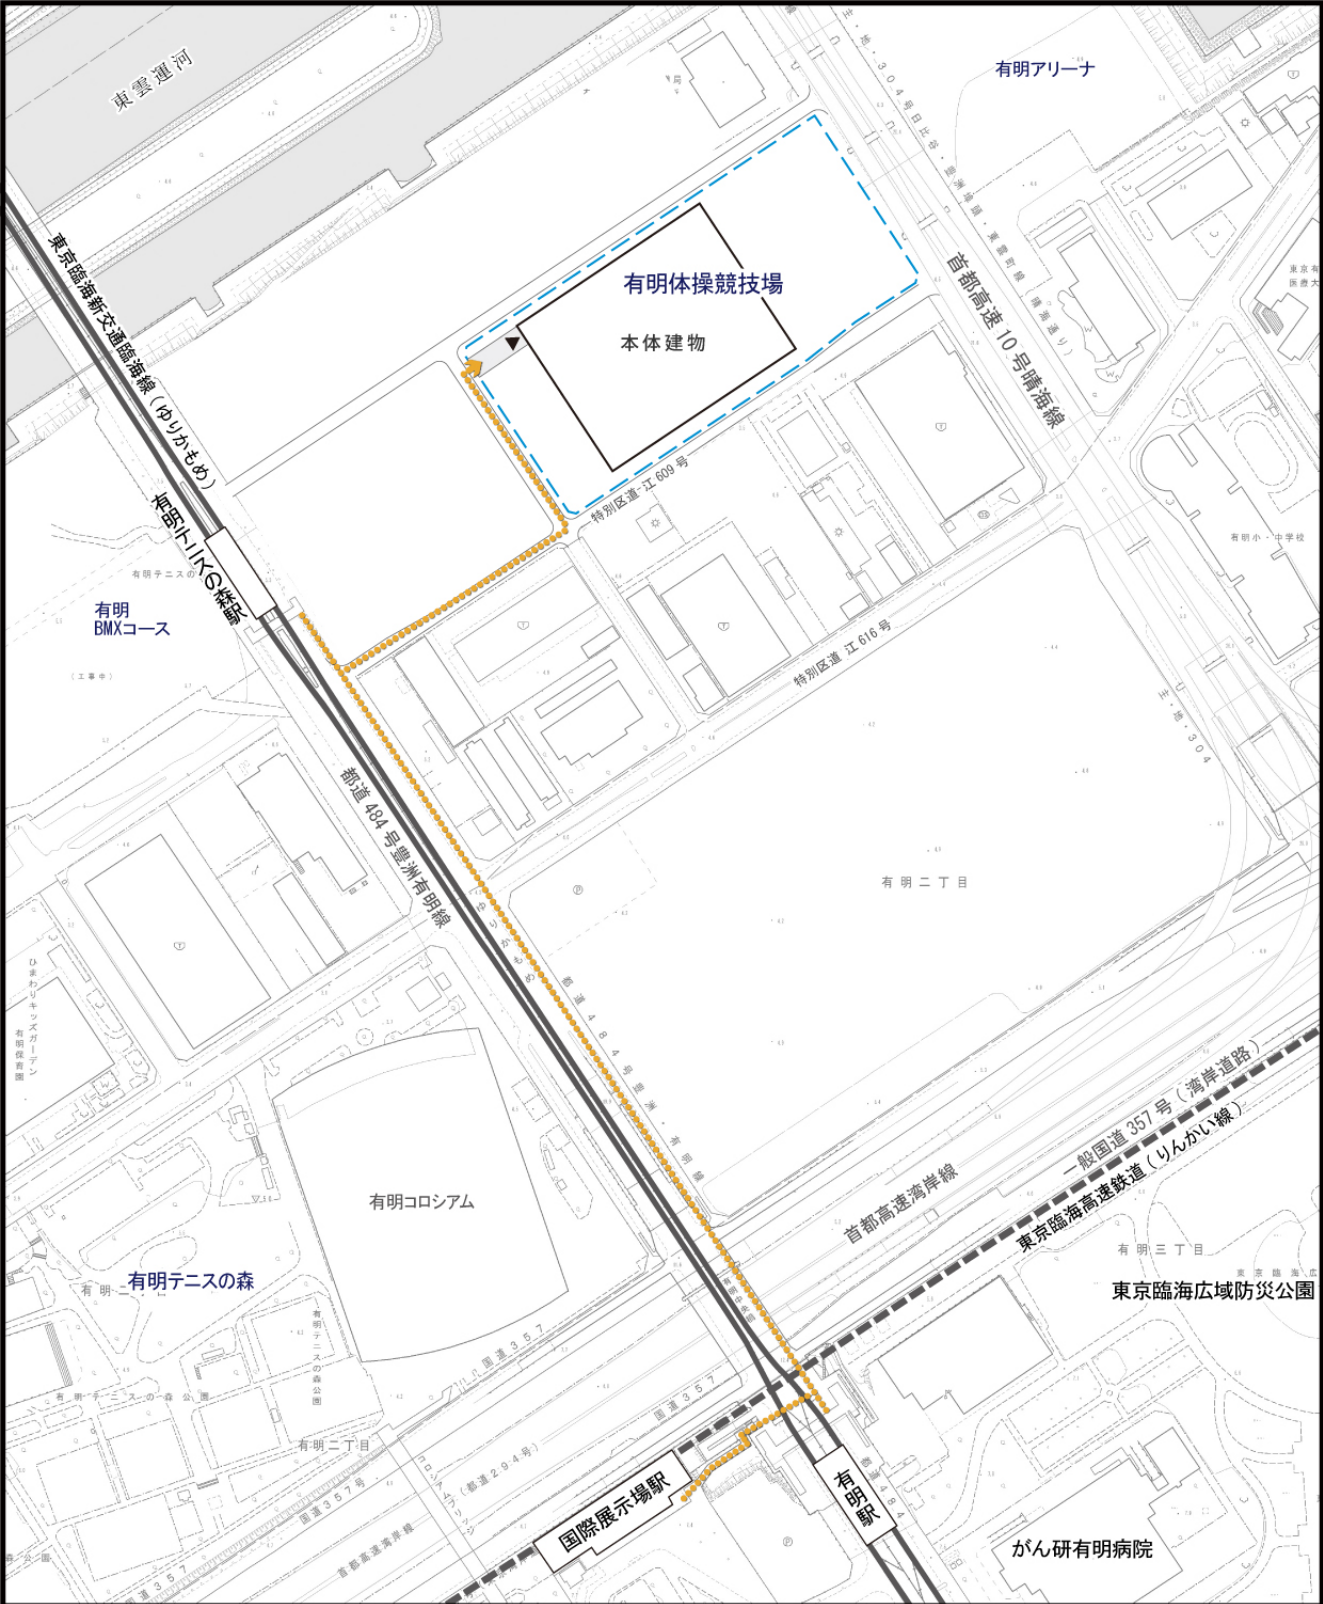

凡 例

- 後利用時本体  
建物建築敷地
- 東京臨海新交通臨海線  
(ゆりかもめ)
- 東京臨海高速鉄道  
(りんかい線)
- 主要歩行者動線 (移動の安全のためのバリアフリー化の  
程度に係る調査範囲)
- 本体建物エントランス



Scale 1:5,000

0 50 100 200m

図 5.15-1 安全の調査範囲

## 5. 16 消防・防災

## (1) 東京 2020 大会の開催後

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5. 16-1 に示すとおりである。

表 5. 16-1 調査事項(東京 2020 大会の開催後)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震性の程度</li> <li>・津波対策の程度</li> <li>・防火性の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震設備の状況</li> <li>・津波対策の状況</li> <li>・防災設備の状況</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築基準法、東京都建築安全条例、消防法及び東京都火災予防条例に準拠する耐震基準・防火基準を満たした計画とする。</li> <li>・災害時の避難経路は、評定機関（防災性能審査委員会 避難安全検証部会）等との協議を踏まえながら、非常時でも迷わず避難できるよう計画する。</li> <li>・緊急時には、ピクトグラムなどの言語以外の表示、非常放送との連携により大型映像装置を活用し、スムーズな避難誘導を行う。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5. 16-2 に示すとおりである。

表 5. 16-2 調査手法(東京 2020 大会の開催後)

|      |               |                                 |
|------|---------------|---------------------------------|
| 調査事項 |               | 耐震性の程度<br>津波対策の程度<br>防火性の程度     |
| 調査時点 |               | 施設の供用が開始され、事業活動が通常の状態に達した時点とする。 |
| 調査期間 | 予測した事項        | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | 予測条件の状況       | 供用開始後の適宜とする。                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 供用開始後の適宜とする。                    |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地とする。                         |
|      | 予測条件の状況       | 計画地とする。                         |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地とする。                         |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。   |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。   |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。   |

## 5.17 交通渋滞

## (1) 東京 2020 大会の開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.17-1 に示すとおりである。

表 5.17-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通量及び交通流の変化の程度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 予測条件の状況       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行の状況</li> <li>・ 一般車両の状況</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事用車両の走行ルートは複数のルートに分散させる計画としている。</li> <li>・ 工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞による影響を軽減するため、極力、沿道に住居等が存在しない湾岸道路等を利用する計画とする。</li> <li>・ 工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努める計画とする。</li> <li>・ 朝・夕の周辺交通量が多くなる時間帯には、極力工事用車両の走行を控える。</li> <li>・ 工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両の通行に支障を与えないように配慮する。</li> <li>・ 工事用車両の走行に当たっては、安全走行の徹底、市街地での待機や違法駐車等をすることがないように、運転者への指導を徹底する。</li> <li>・ 工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用する等通勤車両の削減に努めるよう指導する。</li> <li>・ 計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。</li> <li>・ 上記のミティゲーションも含め、周辺地域における交通の円滑化及び交通安全の確保が図られるよう詳細な施工計画の作成に努める。</li> <li>・ 工事用車両が一時的に集中しないよう、同時期に行われる有明アリーナ及び有明テニスの森整備（有明コロシアム改修工事を含む）事業者との情報共有を行う。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.17-2 に示すとおりである。

表 5.17-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                                                                           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査事項 |               | 工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通量及び交通流の変化の程度                                                    |
| 調査時点 |               | 工事用車両の走行台数が最大となる時点(準備工事着工後12か月目) <sup>注)</sup> とする。                                       |
| 調査期間 | 予測した事項        | 代表的な1日の内、工事用車両の走行時間及びその前後1時間を含む時間帯とする。                                                    |
|      | 予測条件の状況       | 【工事用車両、一般車両の状況】<br>「予測した事項」と同時期とする。                                                       |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                                                                                |
| 調査地点 | 予測した事項        | 工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1(p.31参照))に示す地点No.1)とする。                                             |
|      | 予測条件の状況       | 【工事用車両の状況】<br>工事用車両の出入口とする。<br>【一般車両の状況】<br>工事用車両走行ルート上の1地点(図5.1-1(p.31参照))に示す地点No.1)とする。 |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                                                                             |
| 調査手法 | 予測した事項        | ハンドカウンタによる計測(大型車、小型車の2車種分類)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                    |
|      | 予測条件の状況       | ハンドカウンタによる計測(大型車、小型車の2車種分類)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とする。                                    |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。                                                             |

注) 有明体操競技場整備に伴う工事用車両台数が最大となるのは、工事着工後 21～22 か月目であるが、計画地に隣接して有明アリーナ及び有明テニスの森(有明コロシアム改修工事を含む)の整備も実施されることから、調査時点は、これらの全ての工事用車両台数が最大となる工事着工後 12 か月目とする。

## 5.18 交通安全

## (1) 東京 2020 大会の開催前

## 1) 調査事項

調査事項は、表 5.18-1 に示すとおりである。

表 5.18-1 調査事項(東京 2020 大会の開催前)

| 区 分           | 調査事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予測した事項        | ・アクセス経路における歩車道線の分離の向上又は低下等、交通安全の変化の程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 予測条件の状況       | ・アクセス経路における歩車道線分離の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ミティゲーションの実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用車両の走行ルートは、計画地までの歩行者の交通安全への配慮のため、極力、一般国道357号線（湾岸道路）を利用する。</li> <li>・工事用車両の走行ルートは、通学路に指定されている特別区道 江615号及び616号を利用しない。また、登校時間（7：30～8：30）においては都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）の計画地南側に近接する交差点からかえつ学園西交差点までの区間を利用せず、登校中の児童の交通安全に配慮する。</li> <li>・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の利用者も含めた一般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮する。</li> <li>・計画地周囲の歩道等を占有する工事を行う場合には、交通整理員の配置等を計画する。</li> <li>・工事用車両の走行にあたっては、安全走行を徹底する。</li> <li>・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努める計画である。</li> <li>・歩行者、自転車、一般車両等の優先の徹底、交差点進入時、右左折時における歩行者、自転車等の安全確認の徹底等の交通安全教育を工事用車両運転者に対して徹底する。</li> <li>・計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。</li> <li>・上記のミティゲーションも含め、周辺地域における交通の円滑化及び交通安全の確保が図られるよう詳細な施工計画の作成に努める。</li> <li>・工事用車両が一時的に集中しないよう、同時期に行われる有明アリーナ及び有明テニスの森整備（有明コロシアム改修工事を含む）事業者との情報共有を行い、歩行者の交通安全に配慮する。</li> </ul> |

## 2) 調査地域

調査地域は、計画地及びその周辺とする。

## 3) 調査手法

調査手法は、表 5.18-2 に示すとおりである。

表 5.18-2 調査手法(東京 2020 大会の開催前)

|      |               |                                      |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 調査事項 |               | アクセス経路における歩車道線の分離の向上又は低下等、交通安全の変化の程度 |
| 調査時点 |               | 工事の施行中とする。                           |
| 調査期間 | 予測した事項        | 工事中の適宜とする。                           |
|      | 予測条件の状況       | 工事中の適宜とする。                           |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 工事中の適宜とする。                           |
| 調査地点 | 予測した事項        | 計画地及びその周辺とする。                        |
|      | 予測条件の状況       | 計画地及びその周辺とする。                        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 計画地及びその周辺とする。                        |
| 調査手法 | 予測した事項        | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |
|      | 予測条件の状況       | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |
|      | ミティゲーションの実施状況 | 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とする。        |

### 5.19 その他の項目に係るミティゲーションの実施状況

その他の項目に対してのミティゲーションについて以下に記載する。

#### (1) 土壌

計画地は平成 18 年に埋立が完了した埋立地に位置しており、計画地には有害物質の取扱事業場が存在した履歴はなく、有害物質又は有害物質により汚染された土壌を埋立てた経緯はない。

また、開催後については、新たな土地の掘削等の工事は実施せず、事業活動では土壌汚染に影響を及ぼすおそれのある要因はない。このことから、土壌に著しい影響を及ぼすおそれはない。

なお、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 117 条に基づく土地利用の履歴等調査届出書及び土壌汚染対策法第 4 条に基づく土地の形質の変更届書を提出し、土壌汚染のおそれはないと考えられるが、今後、工事の実施に伴い新たな土壌汚染が確認された場合、速やかに土壌汚染対策を講じるとともにフォローアップ報告書で内容を明らかにする。

#### (2) 史跡・文化財

計画地は平成 18 年の埋立完了後は未利用地であり、計画地内に史跡・文化財は存在しない。

また、計画地は、平成 18 年に埋立が完了した埋立地に位置しており、埋蔵文化財包蔵地は存在しない。

なお、工事の実施に伴い新たに史跡・文化財が確認された場合には、フォローアップ報告書において明らかにする

### 5.20 フォローアップ報告書の提出時期

フォローアップ報告書の提出時期及び内容は、表 5.20-1(1)及び(2)に示すとおりである。

表 5.20-1(1) フォローアップの工程及びフォローアップ報告書の提出時期（東京 2020 大会の開催前）

| 年・月                                                 |                  |          |                 | 平成29年度      |     |     |     |    |    |    | 平成30年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 平成31年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 平成32年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                     |                  |          |                 | 9月          | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          |                 | 1           | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  | 8      | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18 | 19 | 20     | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  | 27  | 28  | 29 | 30 | 31 | 32     | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38  | 39  | 40  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事及び調査内容                                            |                  |          |                 | 工事着工からの月数   |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工<br>事<br>工<br>程                                    | 建<br>築<br>工<br>事 | 準備工事     |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 杭工事      |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 山留・土工事   |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 基礎躯体工事   |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 地上躯体工事   |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 仕上工事     |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 外構工事     |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 土<br>木<br>工<br>事 | 造成工事     |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | 地盤改良工事   |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舗装工事                                                |                  |          |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フ<br>ォ<br>ロ<br>ー<br>ア<br>ッ<br>プ<br>調<br>査<br>工<br>程 | 大<br>気<br>等      | 大会の開催前   | 工事用車両の走行        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 建設機械の稼働         |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 生物の生育・<br>生息基盤   | 大会の開催前   | 賦存地の改変          |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 生育・生息基盤の創出の有無等  |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 生物・生態系           | 大会の開催前   | 陸上植物の変化の内容等     |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 陸上動物の変化の内容等     |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 生育・生息環境の変化の内容等  |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 生態系の変化の内容等      |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 緑                | 大会の開催前   | 植栽内容及び緑の量の変化    |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 騒音・振動            | 大会の開催前   | 工事用車両の走行        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 建設機械の稼働         |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 自然との触れ合い<br>活動の場 | 大会の開催前   | 阻害又は促進          |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | 利用経路に与える影響      |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 廃棄物              | 大会の開催前   | 廃棄物の排出量及び再利用量等  |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | エコマテリアル          | 大会の開催前   | エコマテリアルの利用への取組等 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  |          | ミティゲーション        |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 交通渋滞             | 大会の開催前   | 交通量及び交通流の変化     |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ミティゲーション                                            |                  |          |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通安全                                                | 大会の開催前           | 交通安全の変化  |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                  | ミティゲーション |                 |             |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告書提出時期                                             |                  |          |                 | 大会開催前報告書その1 |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     | 大会開催前報告書その2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

凡 例      ○：調査時点      ●—●：継続調査      └─▶：報告





