

青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事について

(施工完了に伴う契約金額変更)



2020年3月25日 会場整備局


当初契約概要

契約件名 : 青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事
受注者 : TSP太陽株式会社
工事期間 : 2019年2月15日～2020年3月31日

変更契約概要

工事期間 : 変更なし

青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール整備工事

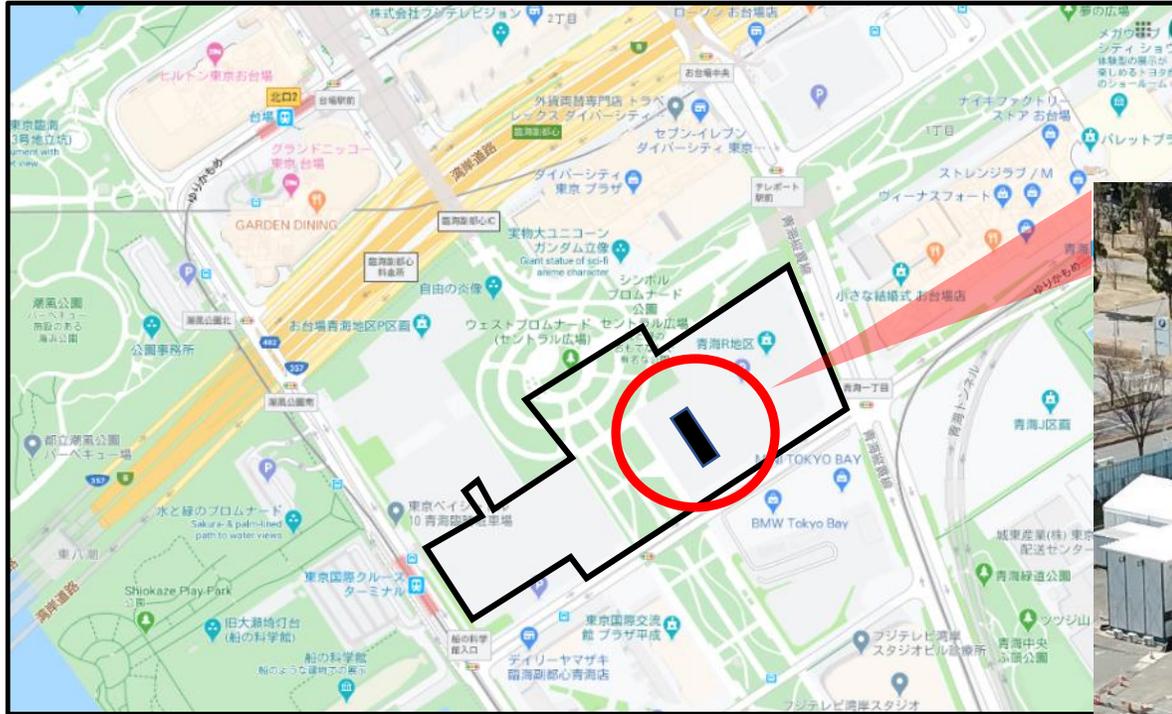

青海アーバンスポーツパーク クライミングウォール

変更額要因

○ 上部構造の変更 【SPT予算】

- ・ I F 要望によるウォールトラス部材の形状・構造変更

○ 下部構造の変更 【VNI予算】


- ・ 地盤調査結果に基づく行政協議による基礎形状変更
- ・ 土壌調査結果による残土処分費用の増

○ その他 【VNI予算】

- ・ 消防設備の追加など

○ 上部構造の変更


- ・ I F 要望によりパネルデザインの変更により、パネル面積が増加し
パネルの支持部材数量が増加

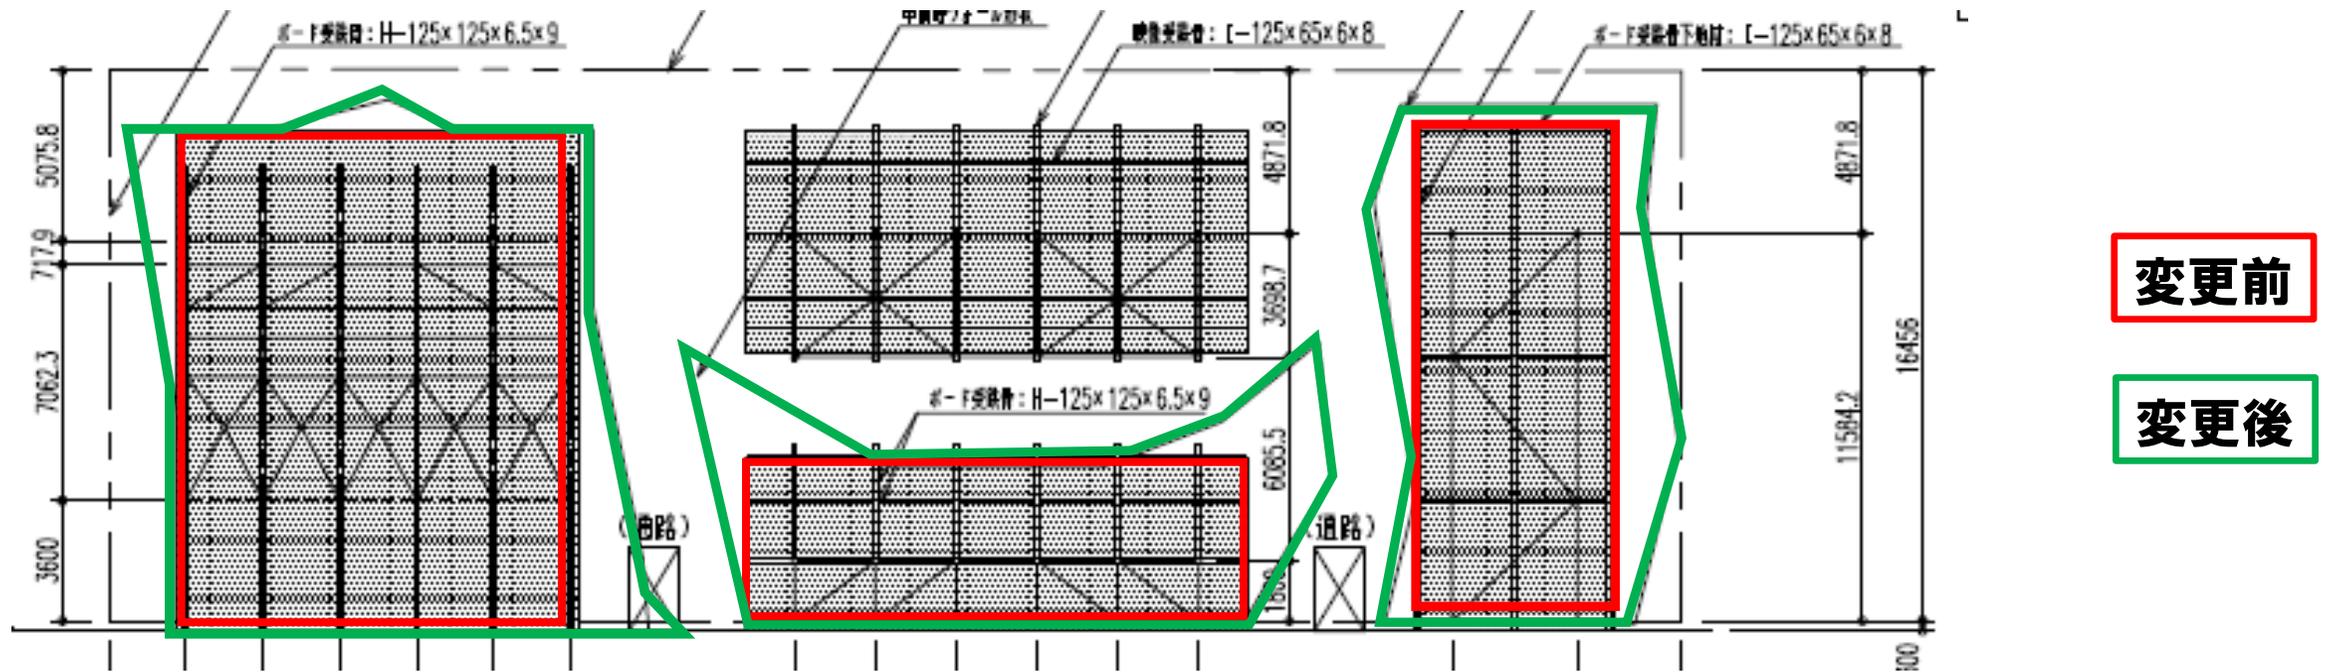

○ 上部構造の変更

- パネルデザインの決定の際、下地(APバー/約300mm)が必要と判明した(右図)。
- IF要望による雨対策の庇3mを維持するため、APバー分(約300mm)トラス奥行き寸法を減少させた(左図)ことにより、構造上不利に働いたためトラス部材の重量及び本数が増加した。

変更後

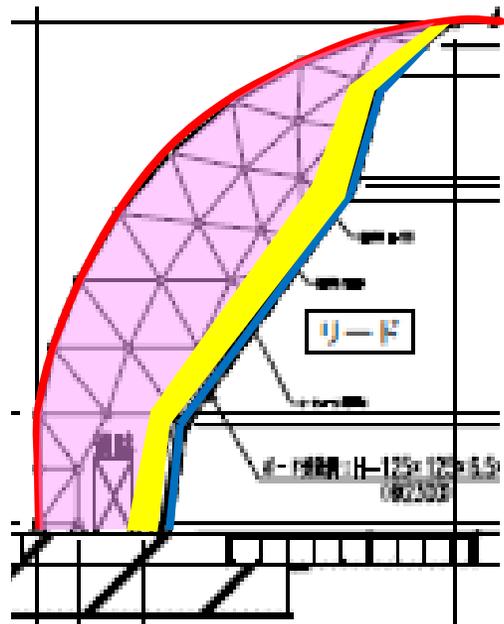


- トラス重量 : 57.0 t → 66.6 t
- トラス本数 : 3077本 → 3217本

APバー

○ 下部構造の変更

地盤調査の結果、地耐力にばらつきがあったため、行政協議を経て基礎形状を変更した（底盤面積の増、基礎の軽量化）。

変更前

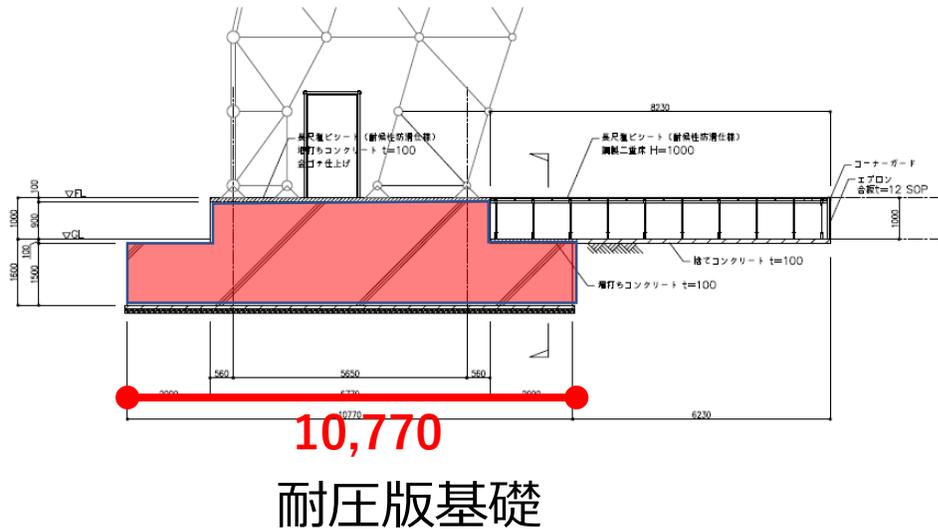

変更後

